

# Installation Guide / Manuel d'installation



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions  
before installing luminaire

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la  
**COMPRENDRE** avant d'installer ce luminaire

Disconnect the electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. **Only qualified electricians** should install this luminaire and the installation **must conform to** the Canadian Electrical Codes Part 1, NEC and any local codes and ordinances.

Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Suitable for dry and damp locations. Class 1 wiring connection.

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. **Seuls des électriciens qualifiés** devraient installer ce luminaire et l'installation **doit être conforme** au Code Canadien de l'Électricité. 1<sup>re</sup> Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux.

Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'entreprendre celle-ci

Ce luminaire convient aux espaces secs et humides. Connexion de câblage de Classe 1.


# Guide d'installation / Installation Guide

**ÉTAPE 1 :** Sortir le contenu de la boîte. Contient 1 luminaire et 2 supports de montage.

**STEP 1 :** Take out the content of the box. Contains 1 luminaire and 2 mounting brackets.



2 x Support de montage  
2 x Mounting brackets

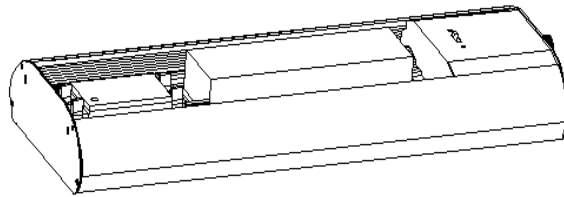


1 x Luminaire

**ÉTAPE 2-1 :** Ajuster le niveau d'éclairage requis via le potentiomètre.

10 = 100% / 1 = 10%


**STEP 2-1 :** Adjust the required lighting level via the potentiometer.

10 = 100% / 1 = 10%

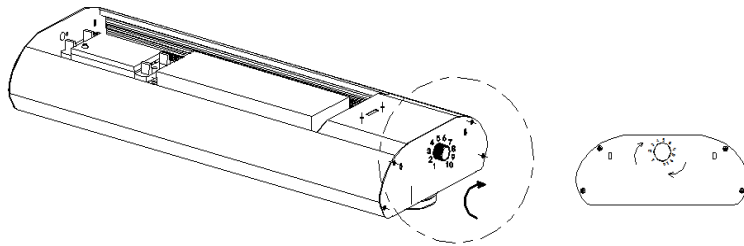


**ÉTAPE 2-2 :** Choisir le ton de blanc requis avec le commutateur CCT.

**STEP 2-2 :** Select the required tone of white with the CCT switch

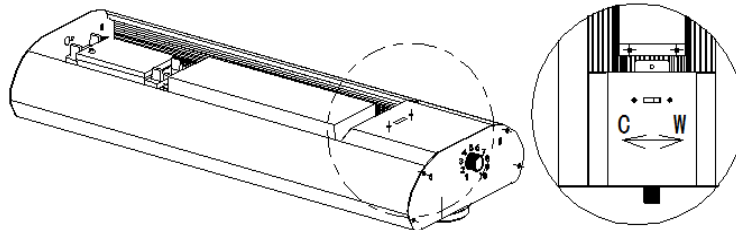


**ÉTAPE 2-3 (optionnel):** Pour installer le détecteur d'occupation retirer d'abord le cache poussière du réceptacle et visser fermement le capteur en place. *Svp vous réferez au site web pour la procédure de programmation du détecteur.*

**STEP 2-3 (optional):** To install the occupancy sensor, first remove the dust cover from the receptacle and screw the sensor firmly into place. *Please refer to the website for the detector programming procedure.*

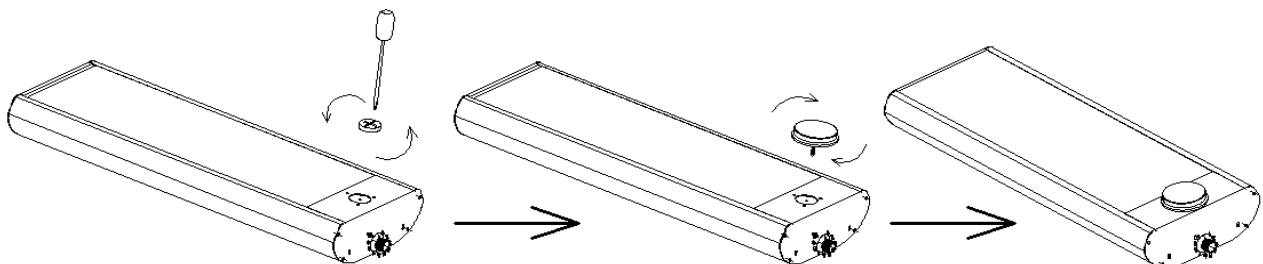


**ÉTAPE 2-4 (optionnel):** Pour installer la grille de protection retirer d'abord les 2 vis côté lentille des embouts. Positionner la grille devant les trous libres et fixer la grille à l'aide des vis retirées au préalable.

**STEP 2-4 (optional):** To install the protective grid, first remove the 2 screws on the lens side of the end caps. Position the grid in front of the free holes and secure the grid using the screws previously removed.

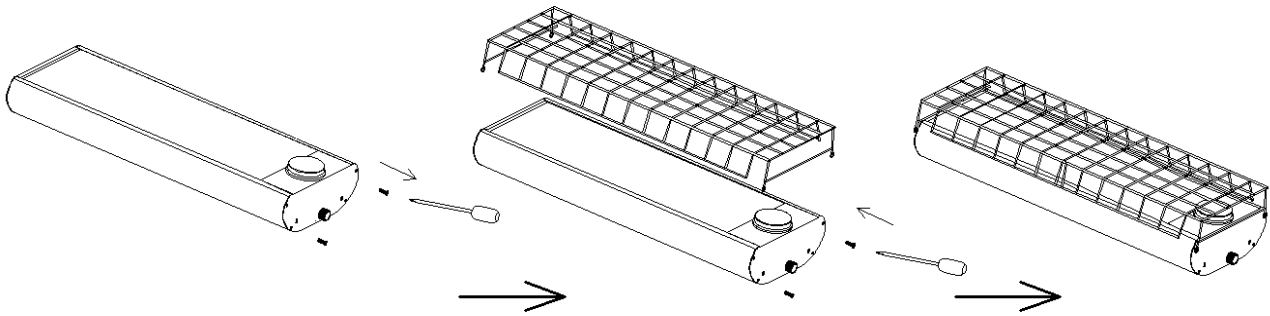


**ÉTAPE 3 :** Insérer les supports de montage dans les trous ovales des embouts et utiliser ces supports pour accrocher le luminaire au bout de crochets.

**STEP 3 :** Insert the mounting brackets into the oval holes in the end caps and use these brackets to hang the luminaire on hooks.

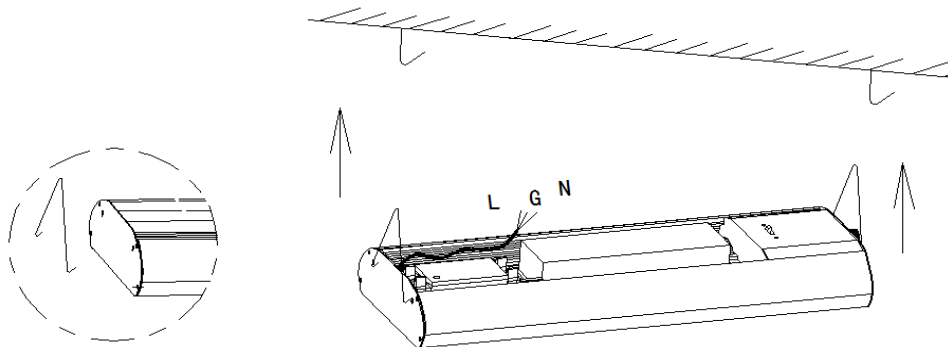


**ÉTAPE 4 :** Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service avant d'effectuer cette étape. Raccorder le câble d'alimentation du luminaire à une source AC de 120 à 347 V. Fil noir = Ligne / Fil blanc = neutre / Fil vert = mise à la terre. Assurez-vous que les connexions sont solides.

**STEP 4 :** Disconnect the electrical supply power at the service panel before performing this step. Connect the luminaire's power cable to a 120 to 347 V AC source. Black wire = Line / White wire = neutral / Green wire = ground. Make sure the connections are solid.

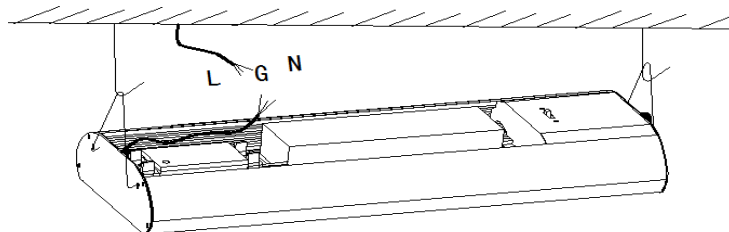


**ÉTAPE 5 :** Une fois l'installation terminée et sécuritaire allumer le luminaire.

**STEP 5 :** Once installation is complete and safe, turn on the luminaire.

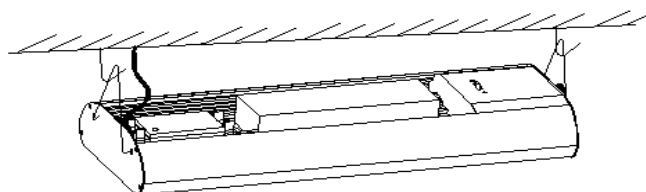


## Remplacement du bloc d'alimentation / Driver Replacement

**ÉTAPE 1 :** Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service avant d'effectuer cette étape. Retirer la vis du couvercle de la boîte de jonction et celle du couvercle côté DC.

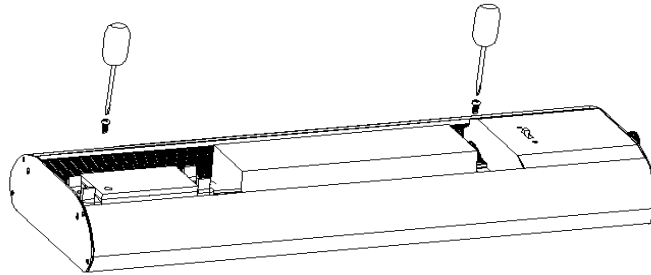


**STEP 1 :** Disconnect the electrical supply power at the service panel before performing this step. Remove the junction box cover screw and the DC side cover screw.

**ÉTAPE 2 :** Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction et soulevez le couvercle du côté DC. Débrancher tous les connecteurs.

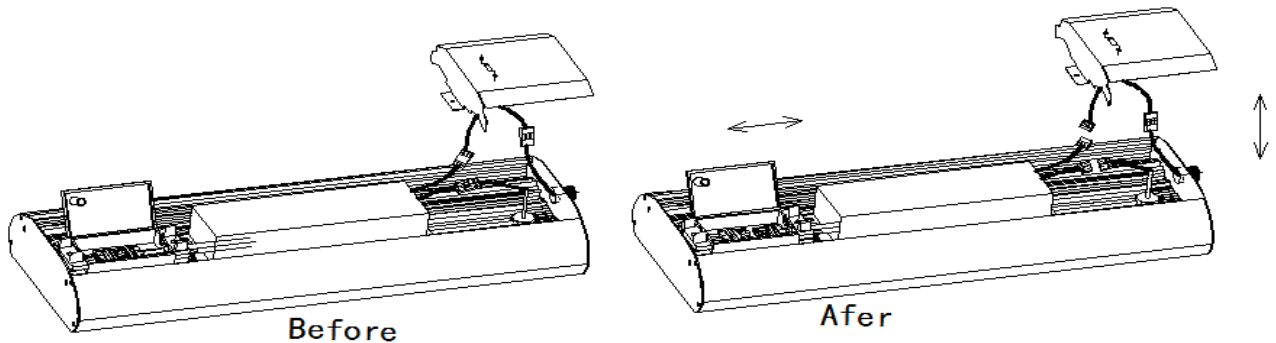


**STEP 2 :** Open the junction box cover and lift the DC side cover. Disconnect all connectors.

**ÉTAPE 3 :** Retirer les 2 vis du bloc d'alimentation et remplacer par le nouveau. Fixer la nouvelle pièce avec les 2 vis.

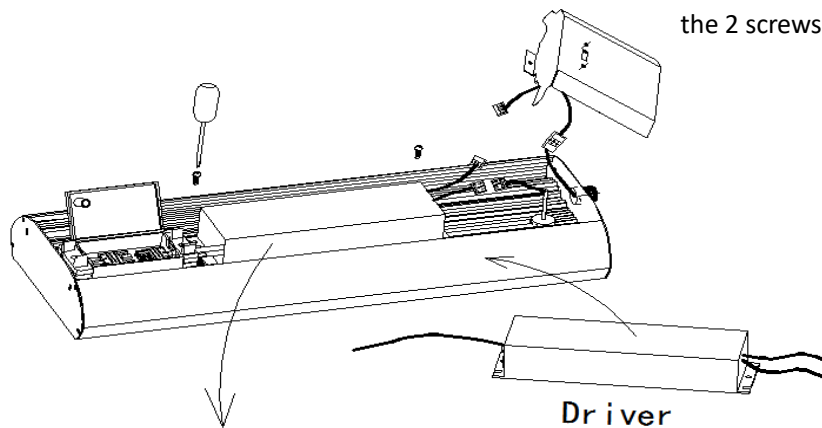

**STEP 3 :** Remove the 2 screws from the led driver and replace with the new one. Secure the new part with the 2 screws.

**ÉTAPE 4 :** Rebrancher tous les connecteurs. Fixer le couvercle de la boîte de jonction et le couvercle du côté DC. Tester le luminaire.

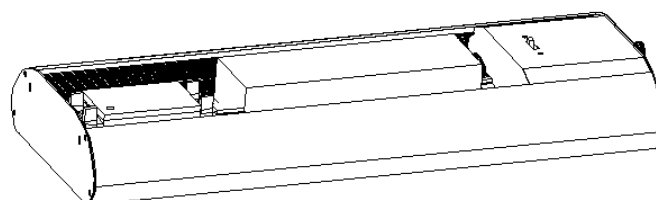

**STEP 4 :** Reconnect all connectors. Attach the junction box cover and the DC side cover. Test the fixture.