



HIGH BAY DEL



Série HL 40 000 Lumen 265 W



Un seul produit **UNIVERSEL** et **PUISSANT** pour tous vos besoins

- Plage d'alimentation 120 – 347V
- Lumen ajustable entre 2 500 et 40 000
- Plus de 100,000 h d'opération du DEL (L₇₀)

CONSTRUCTION DE QUALITÉ

DÉTECTEUR D'OCCUPATION

Pleinement configurable via sa télécommande, il permet d'ajuster à volonté les niveaux d'éclairage et aussi de maximiser les économies d'énergie



ÉTANCHE à l'EAU (option)

Possibilité de rendre le luminaire étanche à l'eau et à la poussière.

DIFFUSEUR en PC

Conçue pour réduire l'éblouissement, la lentille en polycarbonate est de haute transmissivité tout en rencontrant les exigences UL1598/UL94.

DRIVER UNIVERSEL

Plage d'alimentation pour un seul produit 120 - 347V. Il vient avec un cordon d'environ 6'.

BOITIER 100% EN ALUMINIUM

Ce boîtier en aluminium extrudé et anodisé offre un excellent dissipateur de chaleur.

PCB en ALUMINIUM

Permet un refroidissement optimal des DEL et une durabilité long terme.

DEL de QUALITÉ PREMIUM

DEL de haute performance pour un maximum d'économies d'énergie et pour une durée de vie allongée.

FLEXIBILITÉ : TOUJOURS LE BON PRODUIT EN INVENTAIRE

- ✓ **Toujours le bon produit en inventaire** : Un seul produit peut en remplacer jusqu'à 10 !
- ✓ **Voltage universel pour le Canada 120-347V**
- ✓ **Niveaux d'éclairage ajustables**
- ✓ **Remplacez les high-bays 400W, 6T8 et 6T5HO et économisez !**
- ✓ **Détecteur d'occupation avec télécommande pour des économies supplémentaires**
- ✓ **Convient aux emplacements humides ou mouillés (option)**
- ✓ **Garantie de 5 ans**





HIGH BAY DEL



Série HL 40 000 Lumen 265 W



Un seul produit **UNIVERSEL** et **PUISSANT** pour tous vos besoins

- Plage d'alimentation 120 – 347V
- Lumen ajustable entre 2 500 et 40 000
- Plus de 100,000 h d'opération du DEL (L₇₀)

PERFORMANCES

Modèle	Plage de lumen ajustable (±10%)	Puissance d'entrée (±10%)	Voltage	Intensité relative à 25°C		CCT / CRI	Ajustement des niveaux d'éclairage
				Après 50 000 h	Après 100 000 h		
HL – 40 000 – 4000K - LV – DOC	2 500 - 40 000	265 W	120 - 347V	88%	79%	4000K / 80	Détecteur d'occupation (télécommande requise)
HL – 40 000 – 5000K - LV – DOC						5000K / 80	
RC-MK télécommande pour DOC							

- Lumen typique, il peut varier selon le CCT et la température ambiante
- Télécommande RC-MK en sus
- Option pour étanche à l'eau : ajouter -WL


- Température d'opération : -40°C à 45°C
- Température d'entreposage : -40°C à 60°C

ÉTANCHE À L'EAU (en option)


L'ajout de joints d'étanchéité permet l'installation dans les emplacements mouillés.



AVANTAGE DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

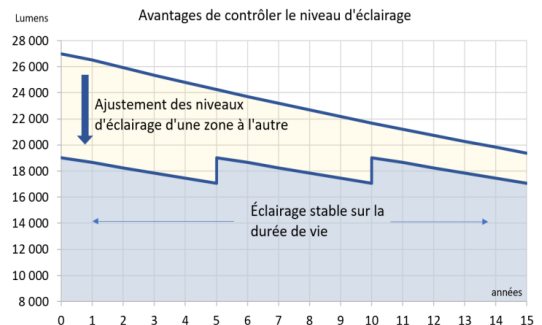

POIDS ET DIMENSIONS • MONTAGE

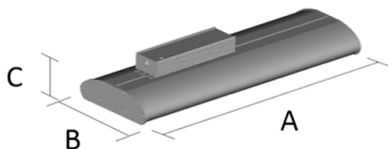

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
HL – 40000 - DOC	1290 mm	205 mm	102 mm	7.7 kg

Montage typique

Chaîne et crochets non-inclus

