



HIGH BAY DEL

(pas pour nouveaux projets)



Série HL 40 000 Lumen 265 W



Un seul produit UNIVERSEL et PUISSANT pour tous vos besoins

- Plage d'alimentation 120 – 347V
- Lumen ajustable entre 2 500 et 40 000
- Plus de 100,000 h d'opération du DEL (L₇₀)

CONSTRUCTION DE QUALITÉ

DÉTECTEUR D'OCCUPATION

Pleinement configurable via sa télécommande, il permet d'ajuster à volonté les niveaux d'éclairage et aussi de maximiser les économies d'énergie



ÉTANCHE à l'EAU (option)

Possibilité de rendre le luminaire étanche à l'eau et à la poussière.

DIFFUSEUR en PC

Conçue pour réduire l'éblouissement, la lentille en polycarbonate est de haute transmissivité tout en rencontrant les exigences UL1598/UL94.

DRIVER UNIVERSEL

Plage d'alimentation pour un seul produit 120 - 347V. Il vient avec un cordon d'environ 6'.

BOITIER 100% EN ALUMINIUM

Ce boîtier en aluminium extrudé et anodisé offre un excellent dissipateur de chaleur.

PCB en ALUMINIUM

Permet un refroidissement optimal des DEL et une durabilité long terme.

DEL de QUALITÉ PREMIUM

DEL de haute performance pour un maximum d'économies d'énergie et pour une durée de vie allongée.

FLEXIBILITÉ : TOUJOURS LE BON PRODUIT EN INVENTAIRE

- ✓ **Toujours le bon produit en inventaire** : Un seul produit peut en remplacer jusqu'à 10 !
- ✓ **Voltage universel pour le Canada 120-347V**
- ✓ **Niveaux d'éclairage ajustables**
- ✓ **Remplacez les high-bays 400W, 6T8 et 6T5HO et économisez !**
- ✓ **Détecteur d'occupation avec télécommande pour des économies supplémentaires**
- ✓ **Convient aux emplacements humides ou mouillés (option)**
- ✓ **Garantie de 5 ans**





HIGH BAY DEL



Série HL 40 000 Lumen 265 W



Un seul produit UNIVERSEL et PUISSANT pour tous vos besoins

- Plage d'alimentation 120 – 347V
- Lumen ajustable entre 2 500 et 40 000
- Plus de 100,000 h d'opération du DEL (L₇₀)

PERFORMANCES

Modèle	Plage de lumen ajustable (±10%)	Puissance d'entrée (±10%)	Voltage	Intensité relative à 25°C		CCT / CRI	Ajustement des niveaux d'éclairage
				Après 50 000 h	Après 100 000 h		
HL – 40 000 – 4000K - LV – DOC	2 500 - 40 000	265 W	120 - 347V	88%	79%	4000K / 80	Détecteur d'occupation (télécommande requise)
HL – 40 000 – 5000K - LV – DOC						5000K / 80	
RC-MK télécommande pour DOC							

- Lumen typique, il peut varier selon le CCT et la température ambiante
- Télécommande RC-MK en sus
- Option pour étanche à l'eau : ajouter -WL


- Température d'opération : -40°C à 45°C
- Température d'entreposage : -40°C à 60°C

ÉTANCHE À L'EAU (en option)


L'ajout de joints d'étanchéité permet l'installation dans les emplacements mouillés.



AVANTAGE DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

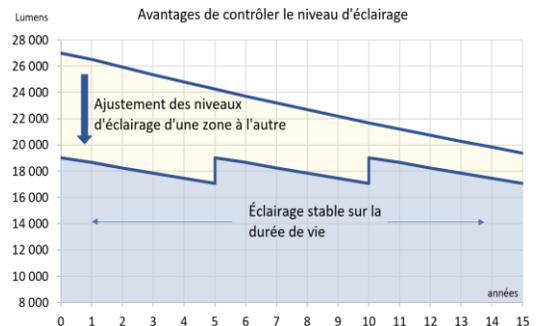

POIDS ET DIMENSIONS • MONTAGE

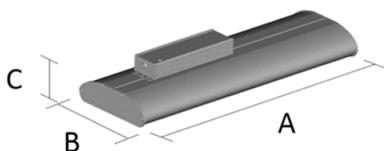

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
Série HL	670 mm	205 mm	102 mm	7.7 kg

Montage typique

Chaîne et crochets non-inclus





LED HIGH BAY



HL Series 40 000 Lumen 265 W



One single UNIVERSAL and POWERFUL product for all your needs

- Canadian universal voltage 120 – 347V
- Adjustable between 2 500 and 40 000 Lumen
- Over 100 000 hours of LED (L₇₀) operations

QUALITY IS IN THE DETAILS

MOTION SENSOR

Operated with a remote control that is fully customizable to each environment, providing a tailor-made light level and greater energy savings.



UNIVERSAL DRIVER

Voltage range of 120 - 347V, supplied with a 6' cord.

ALUMINIUM HEAT SINK

This engineered aluminium extrusion is anodised and acts as an excellent heat sink.

WATERPROOF (option)

Make this luminaire fully water and dust proof.

ALUMINIUM LED BOARD

Allows for optimal LED cooling and longer lifespan.

PC LENS

Designed to reduce glare, this polycarbonate lens provides high light transmissivity, while meeting UL1598/UL94 requirements.

PREMIUM QUALITY LED

High efficiency LED offers unparalleled energy savings and longer lifespan.

FLEXIBLE: ALWAYS THE RIGHT PRODUCT IN STOCK

- ✓ **Always the right product in stock:** One single product can replace up to 10 different models !
- ✓ **Canadian universal voltage 120-347V**
- ✓ **On site adjustable light levels**
- ✓ **Replace your high-bays 400W, 6T8 et 4T5HO and save !**
- ✓ **Motion sensor with remote control for more savings**
- ✓ **Suitable for wet and damp locations (option)**
- ✓ **5-Year warranty**





HIGH BAY DEL



HL Series 40 000 Lumen 265 W

One single UNIVERSAL and POWERFUL product for all your needs

- Canadian universal voltage 120 – 347V
- Adjustable between 2 500 and 40 000 Lumen
- Over 100 000 hours of LED (L₇₀) operations

RATINGS


Model no.	Lumen adjustable output (±10%)	Input Power (±10%)	Voltage	Relative intensity at 25°C		CCT / CRI	Adjustable lighting levels
				After 50 000 h	After 100 000 h		
HL – 40 000 – 4000K - LV – DOC	2 500 - 40 000	265 W	120 - 347V	88%	79%	4000K / 80	Motion sensor (remote control required)
HL – 40 000 – 5000K - LV – DOC							
RC-MK remote control for DOC							

- Nominal Lumen (affected by the CCT and ambient temperature)
- Remote control RC-MK (sold separately)
- Wet location option add - WL


- Operating temperature: : -40°C to 45°C
- Storage temperature: -40°C to 60°C

WATERPROOF (option)


The addition of silicone gaskets allows for installation in wet locations.

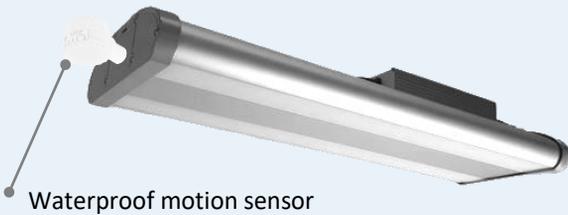

DIMMER CONTROL BENEFITS

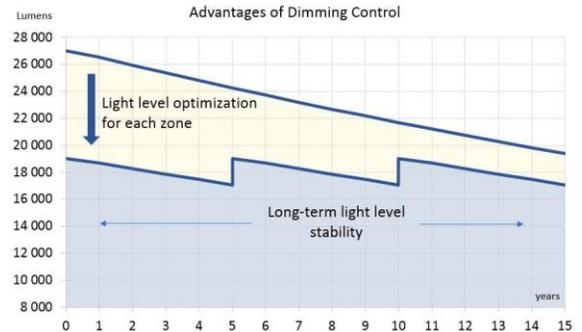

WEIGHT AND DIMENSIONS • INSTALLATION

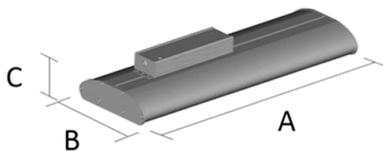

Model	Length	Width	Height	Weight
HL Series	1290 mm	205 mm	102 mm	7.7 kg

Typical Installation

Chains and hooks not included

