

**Série LINEO**

Câblage discret et à l'abri des regards, installation simplifiée.



**Série LINEO**  
**Solutions d'éclairage pour cabinet**

Photo du projet « 1630 Columbia Road, Washington Dc »

LINEO S7X	p.2
Montage en surface	
LINEO R8	p.5
Encastré	
Prix	p.7



Photo du projet « 1630 Columbia Road, Washington Dc »

## Série LINEO S7X

Pour une installation en surface et un minimum d'altérations aux cabinets

*Tous nos luminaires sont coupés selon vos spécifications exactes*

S  
7  
X

Monté en surface

Profilé discret

Fini anodisé



### Caractéristiques de la série LINEO

- Coupé sur mesure et prêt à l'installation
- Connexion simplifiée avec connecteur de type push-in
- Rubans de DEL certifiés UL et de première qualité
- Inclus la technologie **LINEO Drive** pour un niveau d'éclairage constant de début à la fin de l'installation
- Fini aluminum anodisé



Photo du projet « 1630 Columbia Road, Washington Dc »

## LINEO S7X Series


Monté en surface / Profilé d'aluminium anodisé / Profile discret

*Tous nos luminaires sont coupés selon vos spécifications exactes*

S  
7  
X



### Dimensions du profile (mm)

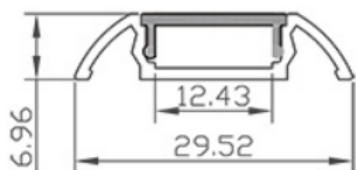

### SPÉCIFICATIONS

**Alimentation des luminaires** ..... 24Vdc d'un LED Driver de classe 2

**Alimentation du LED Driver** ..... 120 – 277Vac

**Puissance** ..... 60 - 96W max. par circuit

**Installation** ..... Intérieur seulement / Led Driver peut être installé à l'intérieur des cabinets avec la boîte de jonction intégrée

**Température d'opération** ..... -20° - 45°C

**Lentille** ..... Polycarbonate opalin UV Résistant

**Indice de rendu de couleur (CRI)** > 90

**Faisceau d'éclairage** ..... 120°

**Garantie** ..... 2 Ans

### Aperçu de l'Installation



Support caché




Retirer la pellicule du ruban double-face

Coller sous le cabinet



### Brancher le fil au connecteur du luminaire

- Fonctionne mieux avec un fil 18 awg de type TR64 ou UL1007
- Dénuder le fil sur environ 8mm ou 5/16"
- Pousser fermement à l'intérieur du connecteur
- Insérer un petit tourne-vis dans l'ouverture du haut pour faciliter l'insertion ou le retrait du fil.

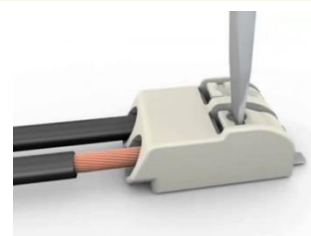

**Série LINEO R8**

Pour les applications encastrées

*Tous nos luminaires sont coupés selon vos spécifications exactes*

Encastré

Profile discret

Fini anodisé



R  
8



**Caractéristiques de la série LINEO**

- Coupé sur mesure et prêt à l'installation
- Connexion simplifiée avec connecteur de type push-in
- Rubans de DEL certifiés UL et de première qualité
- Inklus la technologie **LINEO Drive** pour un niveau d'éclairage constant de début à la fin de l'installation
- Fini aluminum anodisé



Photo du projet « 1630 Columbia Road, Washington Dc »

■ Série LINEO R8


Recessed mounted / Anodized aluminum profile / Low profile

*Tous nos luminaires sont coupés selon vos spécifications exactes*



R  
8


Dimensions du profile (mm)



**SPÉCIFICATIONS**


- Alimentation des luminaires ..... 24Vdc d'un LED Driver de classe 2
- Alimentation du LED Driver ..... 120 – 277Vac
- Puissance ..... 60 - 96W max. par circuit
- Installation ..... Intérieur seulement / Led Driver peut être installé à l'intérieur des cabinets avec la boîte de jonction intégrée
- Température d'opération..... -20° - 45°C
- Lentille ..... Polycarbonate opalin UV Résistant
- Indice de rendu de couleur (CRI) > 90
- Faisceau d'éclairage ..... 120°
- Garantie ..... 2 Ans

Aperçu de l'installation

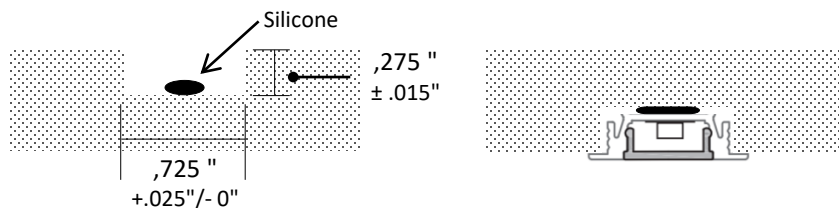

Brancher le fil au connecteur du luminaire

- Fonctionne mieux avec un fil 18 awg de type TR64 ou UL1007
- Dénuder le fil sur environ 8mm ou 5/16"
- Pousser fermement à l'intérieur du connecteur
- Insérer un petit tourne-vis dans l'ouverture du haut pour faciliter l'insertion ou le retrait du fil.

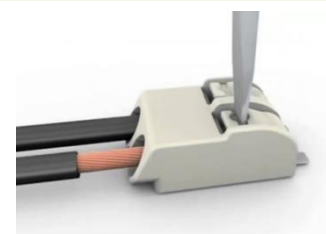


**Série LINEO**

3 façons d'utiliser notre Série LINEO


**1- Longueur standard**

Luminaires assemblés avec une grande sélection de longueurs standard  
*(page 8)*

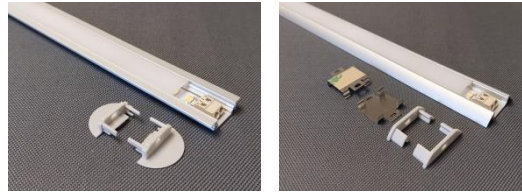


**2- DIY**

Acheter les composants et assembler vos propres luminaires. C'est facile  
*(page 12)*

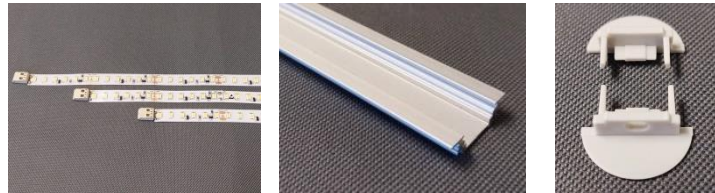


**3- Sur mesure**

Vos projets multi-résidentiels peuvent être fabriqués sur mesure. On expédie des kits prêts à être installés.  
*(page 16)*

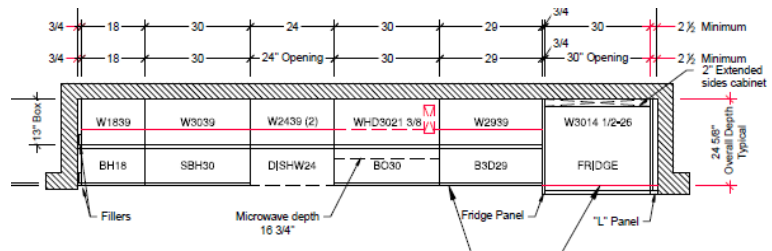

**Aperçu du système**

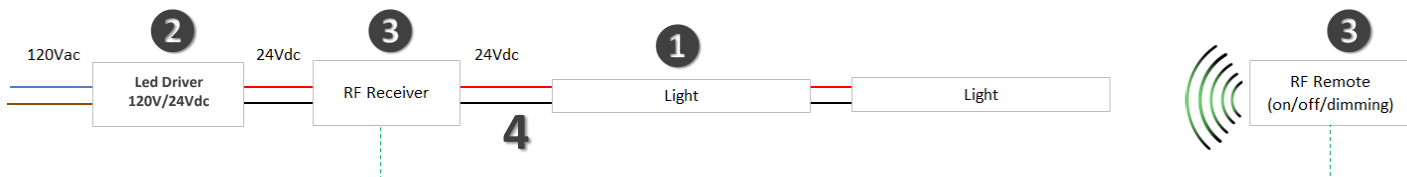

**Série LINEO**

3 façons d'utiliser notre Série LINEO


**1- Longueur Standard**

Luminaires complètement  
assemblés



**S7X High Power**

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Under Cabinet Indirect Lighting	24 Vdc	2835	120	19,2	1900	> 90	CC	2700K 3000K 4000K



Note: a connector is installed on each side of the luminaire

Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
S7X24xxK1900C200	232	9,1	3,8	380			
S7X24xxK1900C300	332	13,1	5,8	570			
S7X24xxK1900C400	432	17,0	7,7	760			
S7X24xxK1900C500	532	20,9	9,6	950			
S7X24xxK1900C600	632	24,9	11,5	1140			
S7X24xxK1900C700	732	28,8	13,4	1330			
S7X24xxK1900C800	832	32,8	15,4	1520			
S7X24xxK1900C900	932	36,7	17,3	1710			
S7X24xxK1900C1000	1032	40,6	19,2	1900			
S7X24xxK1900C1100	1132	44,6	21,1	2090			
S7X24xxK1900C1200	1232	48,5	23	2280			
S7X24xxK1900C1300	1332	52,4	25	2470			
S7X24xxK1900C1400	1432	56,4	26,9	2660			
S7X24xxK1900C1500	1532	60,3	28,8	2850			
S7X24xxK1900C1600	1632	64,3	30,7	3040			
S7X24xxK1900C1700	1732	68,2	32,6	3230			
S7X24xxK1900C1800	1832	72,1	34,6	3420			
S7X24xxK1900C1950	1982	78,0	37,4	3705			

*Appelez pour un  
soumission*

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 40 (4000K)

**Includes:** End caps and mounting brackets


Tous les prix sont en \$canadien

**Série LINEO**

3 façons d'utiliser notre Série LINEO


**1- Longueur Standard**

Luminaires complètement  
assemblés

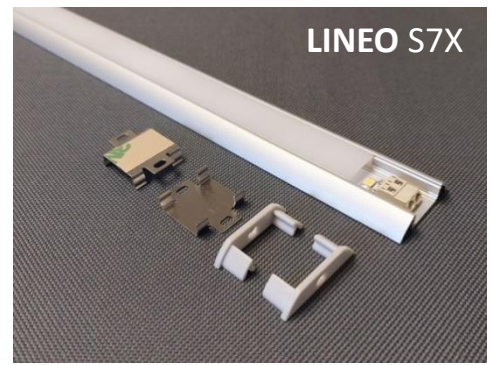

**S7X Mid Power**

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Floating Shelves Accent Lighting	24 Vdc	2016	120	9,6	840	> 90	CC	2700K 3000K 3500K 4000K

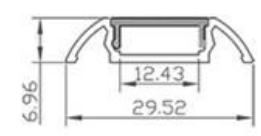

Note: a connector is installed on each side of the luminaire

*Appelez pour un  
soumission*

Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
S7X24xxK840C200	232	9,1	2,1	185			
S7X24xxK840C300	332	13,1	3,1	269			
S7X24xxK840C400	432	17,0	4,0	353			
S7X24xxK840C500	532	20,9	5,0	437			
S7X24xxK840C600	632	24,9	6,0	521			
S7X24xxK840C700	732	28,8	6,9	605			
S7X24xxK840C800	832	32,8	7,9	689			
S7X24xxK840C900	932	36,7	8,8	773			
S7X24xxK840C1000	1032	40,6	9,6	840			
S7X24xxK840C1100	1132	44,6	10,8	941			
S7X24xxK840C1200	1232	48,5	11,7	1025			
S7X24xxK840C1300	1332	52,4	12,7	1109			
S7X24xxK840C1400	1432	56,4	13,6	1193			
S7X24xxK840C1500	1532	60,3	14,6	1277			
S7X24xxK840C1600	1632	64,3	15,6	1361			
S7X24xxK840C1700	1732	68,2	16,5	1445			
S7X24xxK840C1800	1832	72,1	17,5	1529			
S7X24xxK840C1950	1982	78,0	18,9	1655			

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 35 (3500K); 40 (4000K)

**Includes:** End caps and mounting brackets

Tous les prix sont en \$canadien



Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO


1- Longueur Standard

Luminaire complètement  
assemblés




R8 High Power

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Under Cabinet Indirect Lighting	24 Vdc	2835	120	19,2	1900	> 90	CC	2700K 3000K 4000K

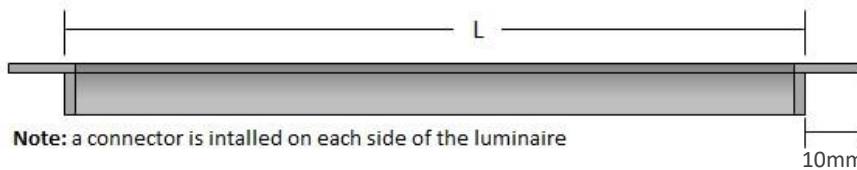

Note: a connector is intalled on each side of the luminaire



Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
R824xxK1900C200	232	9,1	3,8	380			
R824xxK1900C300	332	13,1	5,8	570			
R824xxK1900C400	432	17,0	7,7	760			
R824xxK1900C500	532	20,9	9,6	950			
R824xxK1900C600	632	24,9	11,5	1140			
R824xxK1900C700	732	28,8	13,4	1330			
R824xxK1900C800	832	32,8	15,4	1520			
R824xxK1900C900	932	36,7	17,3	1710			
R824xxK1900C1000	1032	40,6	19,2	1900			
R824xxK1900C1100	1132	44,6	21,1	2090			
R824xxK1900C1200	1232	48,5	23	2280			
R824xxK1900C1300	1332	52,4	25	2470			
R824xxK1900C1400	1432	56,4	26,9	2660			
R824xxK1900C1500	1532	60,3	28,8	2850			
R824xxK1900C1600	1632	64,3	30,7	3040			
R824xxK1900C1700	1732	68,2	32,6	3230			
R824xxK1900C1800	1832	72,1	34,6	3420			
R824xxK1900C1950	1982	78,0	37,4	3705			

Appelez pour un  
soumission

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 40 (4000K)

Includes: End caps

Tous les prix sont en \$canadien

R  
8  
  
P  
R  
I  
X

Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO



1- Longueur Standard

Luminaire complètement  
assemblés



R8 Mid Power

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Floating Shelves	24 Vdc	2016	120	9,6	840	> 90	CC	2700K
Accent Lighting								3000K
								3500K
								4000K

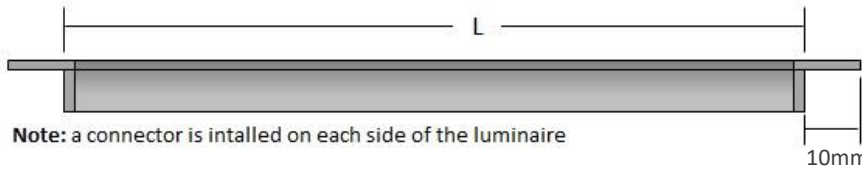

Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
R824xxK840C200	232	9,1	2,1	185			
R824xxK840C300	332	13,1	3,1	269			
R824xxK840C400	432	17,0	4,0	353			
R824xxK840C500	532	20,9	5,0	437			
R824xxK840C600	632	24,9	6,0	521			
R824xxK840C700	732	28,8	6,9	605			
R824xxK840C800	832	32,8	7,9	689			
R824xxK840C900	932	36,7	8,8	773			
R824xxK840C1000	1032	40,6	9,6	840			
R824xxK840C1100	1132	44,6	10,8	941			
R824xxK840C1200	1232	48,5	11,7	1025			
R824xxK840C1300	1332	52,4	12,7	1109			
R824xxK840C1400	1432	56,4	13,6	1193			
R824xxK840C1500	1532	60,3	14,6	1277			
R824xxK840C1600	1632	64,3	15,6	1361			
R824xxK840C1700	1732	68,2	16,5	1445			
R824xxK840C1800	1832	72,1	17,5	1529			
R824xxK840C1950	1982	78,0	18,9	1655			

Appelez pour un  
soumission

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 35 (3500K); 40 (4000K)

Includes: End caps

Tous les prix sont en \$canadien

R  
8  
  
P  
R  
I  
X

Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO

2- DIY

Fabriquer votre propre luminaire avec les composants LINEO





Ruban DEL LINEO



Led Strip with soldered connector

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Under Cabinet	24 Vdc	2835	120	19,2	1900	> 90	CC	2700K
Indirect Lighting								3000K 4000K

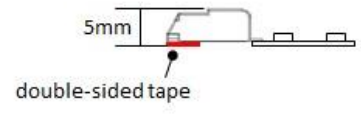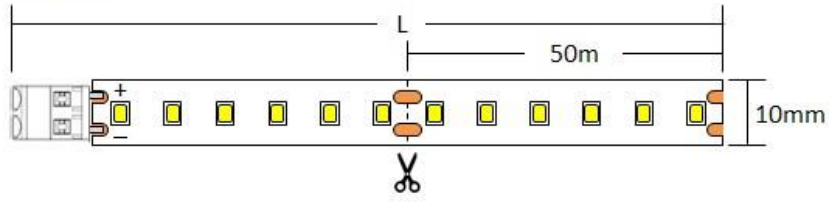

Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
LDS24xxK1900C200	212	8,3	3,8	380			
LDS24xxK1900C300	312	12,3	5,8	570			
LDS24xxK1900C400	412	16,2	7,7	760			
LDS24xxK1900C500	512	20,2	9,6	950			
LDS24xxK1900C600	612	24,1	11,5	1140			
LDS24xxK1900C700	712	28,0	13,4	1330			
LDS24xxK1900C800	812	32,0	15,4	1520			
LDS24xxK1900C900	912	35,9	17,3	1710			
LDS24xxK1900C1000	1012	39,8	19,2	1900			
LDS24xxK1900C1100	1112	43,8	21,1	2090			
LDS24xxK1900C1200	1212	47,7	23	2280			
LDS24xxK1900C1300	1312	51,7	25	2470			
LDS24xxK1900C1400	1412	55,6	26,9	2660			
LDS24xxK1900C1500	1512	59,5	28,8	2850			
LDS24xxK1900C1600	1612	63,5	30,7	3040			
LDS24xxK1900C1700	1712	67,4	32,6	3230			
LDS24xxK1900C1800	1812	71,3	34,6	3420			
LDS24xxK1900C1950	1962	77,2	37,4	3705			

Appelez pour un  
soumission

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 40 (4000K)

Tous les prix sont en \$canadien

Note: longer led strip are available, please ask for price

Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO

2- DIY

Fabriquer votre propre  
luminaire avec les composants  
LINEO





Ruban DEL LINEO



Led Strip with soldered connector

Application Type	Voltage	LED	Led/m	Watt/m	Lumen/m	CRI	Drive	Color
Floating Shelves	24 Vdc	2016	120	9,6	840	> 90	CC	2700K
Accent Lighting								3000K
								3500K
								4000K

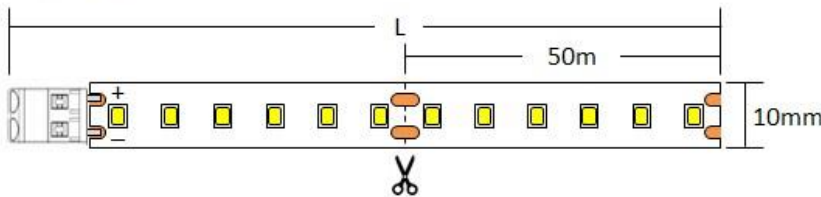

Item	Length (L)		Watt	Lumen	Price Breaks (\$)		
	mm	in			1	10	50
LDS24xxK840C200	212	8,3	1,9	168			
LDS24xxK840C300	312	12,3	2,9	252			
LDS24xxK840C400	412	16,2	3,8	336			
LDS24xxK840C500	512	20,2	4,8	420			
LDS24xxK840C600	612	24,1	5,8	504			
LDS24xxK840C700	712	28,0	6,7	588			
LDS24xxK840C800	812	32,0	7,7	672			
LDS24xxK840C900	912	35,9	8,6	756			
LDS24xxK840C1000	1012	39,8	9,6	840			
LDS24xxK840C1100	1112	43,8	10,6	924			
LDS24xxK840C1200	1212	47,7	11,5	1008			
LDS24xxK840C1300	1312	51,7	12,5	1092			
LDS24xxK840C1400	1412	55,6	13,4	1176			
LDS24xxK840C1500	1512	59,5	14,4	1260			
LDS24xxK840C1600	1612	63,5	15,4	1344			
LDS24xxK840C1700	1712	67,4	16,3	1428			
LDS24xxK840C1800	1812	71,3	17,3	1512			
LDS24xxK840C1950	1962	77,2	18,7	1638			

Appelez pour un  
soumission

xx: 27 (2700K); 30 (3000K); 35 (3500K); 40 (4000K)








Tous les prix sont en \$canadien

Note: longer led strip are available, please ask for price

Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO

LINEO Components and Accessoires

Item	Description	Qty	CAD	Ext.
	<b>P/N:</b> MPXB2407-2M <b>Desc:</b> R8 Aluminum profile - Anodized - Recessed mount - 2m length <b>uom:</b> ea = 2m			
	<b>P/N:</b> LSB2407-2M <b>Desc:</b> R8 Frosted Lens - 2m length <b>uom:</b> ea = 2m			
	<b>P/N:</b> MDCB2407H <b>Desc:</b> R8 End Cap with Hole <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> MPXF002-2M <b>Desc:</b> S7X Aluminum profile - Anodized - Surface mount - 2m length <b>uom:</b> ea = 2m			
	<b>P/N:</b> LS01F-2M <b>Desc:</b> S7X Frosted Lens - 2m length <b>uom:</b> ea = 2m			
	<b>P/N:</b> MDCF002H / MDCF002 <b>Desc:</b> S7X End Cap with hole (MDCF002H) or no hole (MDCF002) <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> MDBF002 <b>Desc:</b> S7X Mounting Brackets with 3M double-sided tape <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> PS24CV060-VWN <b>Desc:</b> 24V / 60W Power Supply with 6ft power cord / Class 2 <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> PS24CV096-VWJ <b>Desc:</b> 24V / 96W Power Supply with 6ft power cord and junction box / Class 2 <b>uom:</b> ea			

Appelez pour un  
soumission










P  
R  
I  
X

Tous les prix sont en \$canadien

**Série LINEO**

3 façons d'utiliser notre Série LINEO

**LINEO Composants et Accessoires**

Item	Description	Qty	CAD	Ext.
	<b>P/N:</b> MPX18020.25-8 <b>Desc:</b> 1/4" Wire Cover Trim - 8ft length <b>uom:</b> ea = 8ft			
	<b>P/N:</b> CLR8AV1 <b>Desc:</b> RF Receiver - On/Off/Dim - 8A@24V <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> CLCPK1 <b>Desc:</b> RF Remote Ctrl - On/Off/Dim/ 1 zone - Use with CLR8AV1 <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> CLCPF1-2 <b>Desc:</b> RF Remote Ctrl - On/Off/Dim/ 2 zones - Use with CLR8AV1 <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> WCM18TR64-R1000 (red) <b>P/N:</b> WCM18TR64-W1000 (wht) <b>Desc:</b> 18AWG TR64 - 1000ft spool <b>uom:</b> ea = 1000ft spool			
	<b>P/N:</b> WCM18TR64-R25FT (red) <b>P/N:</b> WCM18TR64-W25FT (wht) <b>Desc:</b> 18AWG TR64 - 25ft wire spool <b>uom:</b> ea = 25ft bag			
	<b>P/N:</b> CNT5F <b>Desc:</b> 5 Position Connector <b>uom:</b> ea			
	<b>P/N:</b> HDT105C187B-8 <b>Desc:</b> Wire tubing - White - sold in 10 feet length <b>uom:</b> 10ft length			
	<b>P/N:</b> HDCMKJ-3 <b>Desc:</b> Cable Clamp with double-sided tape <b>uom:</b> ea = bag of 10			

*Appelez pour un  
soumission*


P  
R  
I  
X

Série LINEO

3 façons d'utiliser notre Série LINEO

### 3- Custom Built

- Your multi-residential project can be customized in length, color and light output.
- We ship in kits ready to be installed on site
- We have developed a tool that allows you to quickly assess the cost of your lighting projects. Ask us for a demo

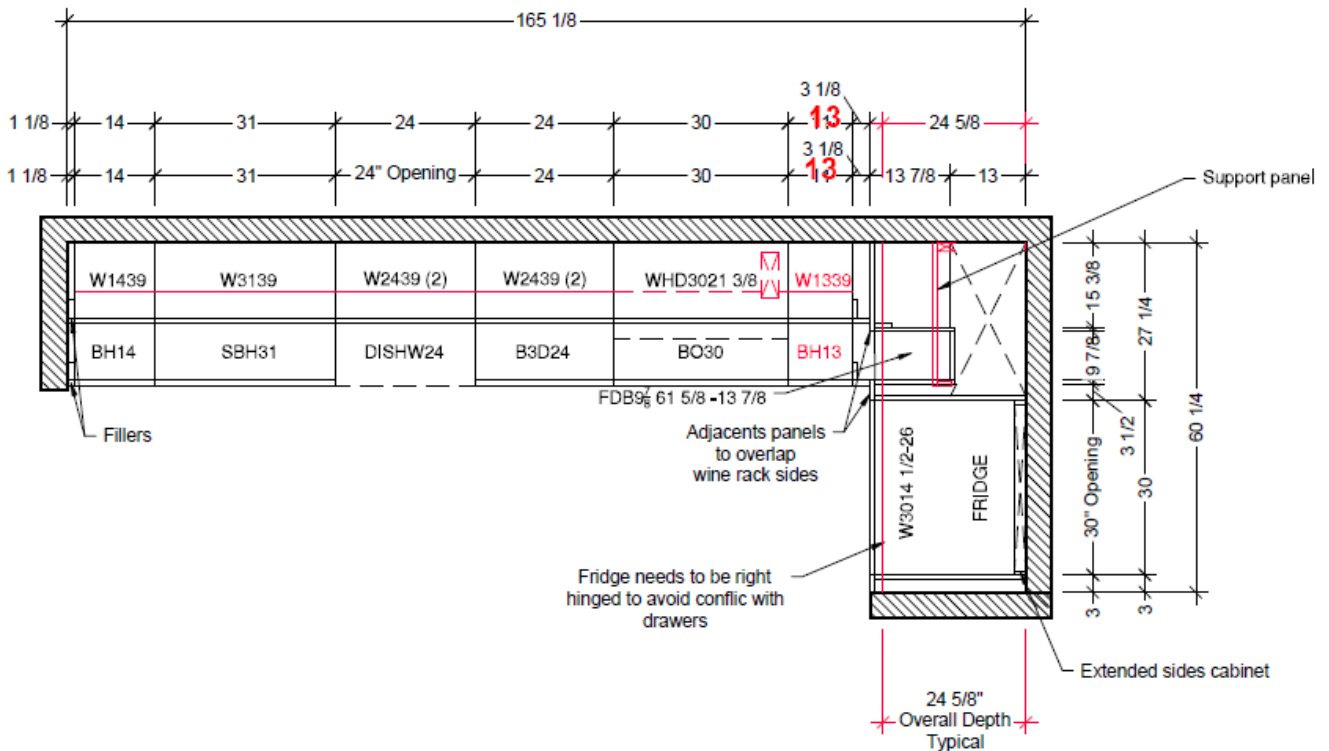

P  
R  
I  
X